

CANCELLI



CANCELLI  
CERTIFICATI CE

RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO: CLASSE 2  
APERTURA SICURA: CONFORME  
RILASCIO SOSTANZE PERICOLOSE: CONFORME

CE

DIRETTIVA CPD 89/106/CE  
NORMA UNI EN 13241-1

## CANCELLO STANDARD / Carraio e pedonale<sup>1</sup>

Specchiatura in rete elettrosaldata 50X50 mm, filo diametro 4 mm, saldata internamente

Struttura perimetrale in scatolato 35x35x2 e 40x40x1,5 mm


Piantoni di sostegno in scatolato corredati di bacchette esterne per il fissaggio della rete e tappo superiore

Cerniere con perno registrabile

Serratura zincata con tre chiavi e relativo copri-serratura, apertura verso l'interno

Ricevi scrocco centrale zincato per i modelli carrai

Finiture: disponibile di serie nel colore verde RAL6005 e zincato a caldo; altre finiture disponibili su ordinazione

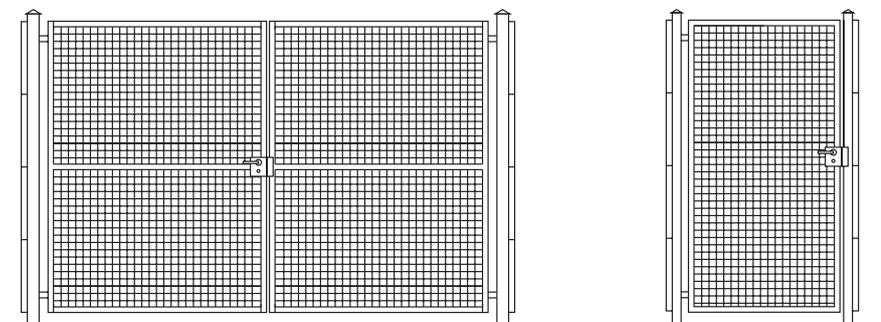

### Cancelli standard carrai

dimensioni (cm)	luce netta (cm)	ingombro totale (cm)	dim. piantoni (mm)	centro piantoni (cm)	peso nominale (kg)	Certificazione CE
300x150h	300	338	80x80x2	322	68	
300x175h	300	338	80x80x2	322	72	
300x200h	300	338	80x80x2	322	84	•
300x220h	300	338	80x80x2	322	110	•
400x150h	398	436	80x80x2	420	86	•
400x175h	398	436	80x80x2	420	97	•
400x200h	398	440	100x100x2	422	134	•
400x220h	398	440	100x100x2	422	140	•
500x200h	498	540	100x100x2	522	160	•
600x200h	598	644	120x120x3	624	180	•

### Cancelli standard pedonali

dimensioni (cm)	luce netta (cm)	ingombro totale (cm)	dim. piantoni (mm)	centro piantoni (cm)	peso nominale (kg)
100x100h	103	129	50x50x2	116	28
100x150h	103	129	50x50x2	116	30
100x175h	103	131	60x60x2	117	35
100x200h	103	131	60x60x2	117	46
100x220h	103	131	60x60x2	117	48
120x200h	119	147	60x60x2	133	50
120x220h	119	147	60x60x2	133	54
150x150h	148	174	50x50x2	161	36
150x175h	148	176	60x60x2	162	40,5
150x200h	148	176	60x60x2	162	50
150x220h	148	176	60x60x2	162	57
200x150h	198	224	50x50x2	211	45
200x175h	198	224	60x60x2	212	51
200x200h	198	224	60x60x2	212	68
200x220h	198	224	60x60x2	212	71

#### NOTE

1. su ordinazione sono disponibili anche misure fuori serie

## CANCELLO BASE / Carraio e pedonale<sup>2</sup>

Specchiatura in rete elettrosaldata 50x100 mm, filo diametro 3 mm

Struttura formata da montanti in scatolato 40x15x1,5 e 40x40x1,5 mm


Piantoni di sostegno in scatolato corredati di bacchette esterne per il fissaggio della rete e tappo superiore

Cerniere con perno registrabile

Serratura zincata con tre chiavi e relativo copri-serratura, apertura verso l'interno

Ricevi scrocco centrale zincato per i modelli carrai

Finiture: disponibile di serie nel colore verde RAL6005; altre finiture disponibili su ordinazione (tranne zincato a caldo)

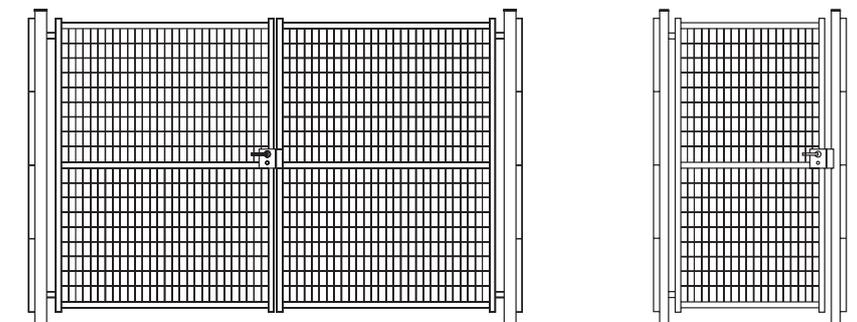

### Cancelli base carrai

dimensioni (cm)	luce netta (cm)	ingombro totale (cm)	dim. piantoni (mm)	centro piantoni (cm)	peso nominale (kg)	Certificazione CE
300x150h	297	335	80x80x2	319	58	
300x175h	297	335	80x80x2	319	67	
300x200h	297	335	80x80x2	319	72	•
400x150h	396	434	80x80x2	418	65	•
400x175h	396	434	80x80x2	418	71	•
400x200h	396	434	80x80x2	418	78	•

### Cancelli base pedonali

dimensioni (cm)	luce netta (cm)	ingombro totale (cm)	dim. piantoni (mm)	centro piantoni (cm)	peso nominale (kg)
100x150h	103	129	50x50x2	116	29
100x175h	103	131	60x60x2	117	35
100x200h	103	131	60x60x2	117	44
150x150h	148,5	174	50x50x2	161	31
150x175h	148,5	176	60x60x2	162	36
150x200h	148,5	176	60x60x2	162	44
200x150h	198,5	225	50x50x2	212	35
200x175h	198,5	227	60x60x2	213	38
200x200h	198,5	227	60x60x2	213	47

#### NOTE

2. sulla medesima struttura e solo su ordinazione, si possono realizzare cancelli con specchiatura in rete a maglia sciolta 50x50 mm

## CANCELLO ORTO / Battente singolo<sup>3</sup>

Cancelli economici per orti, giardini condominiali e ville

Specchiatura in rete elettrosaldata 50x50 mm, filo diametro 4 mm

Struttura in ferro a L 40x40x3 mm


Piantoni di sostegno in scatolato con tappo alla sommità, provvisti di cerniere e ricevi-scrocco

Scrocchetto di chiusura

Apertura esterna a tirare a sinistra a 180°

Apertura interna a spingere a sinistra a 90°

Finiture: disponibile di serie nel colore verde RAL6005; disponibile grezzo o in altre finiture su ordinazione (tranne zincato a caldo)



dimensioni (cm)	luce netta (cm)	ingombro totale (cm)	dim. piantoni (mm)	centro piantoni (cm)	peso nominale (kg)
100x100h	100	112	40x40x1,5	108	12
100x120h	100	112	40x40x1,5	108	14
100x150h	100	114	50x50x2	109	16
100x175h	100	114	50x50x2	109	18
100x200h	100	114	50x50x2	109	21


## CANCELLO ORNAMENTALE<sup>4</sup>

Cancelli pedonali e carrai ad uso civile da assemblare nelle dimensioni e modalità preferite

Specchiature in varie soluzioni con bacchette simil-ferrobattuto

Disponibile anche con serratura elettrica e predisposizione per successiva motorizzazione

Disponibile in tutte le finiture previste

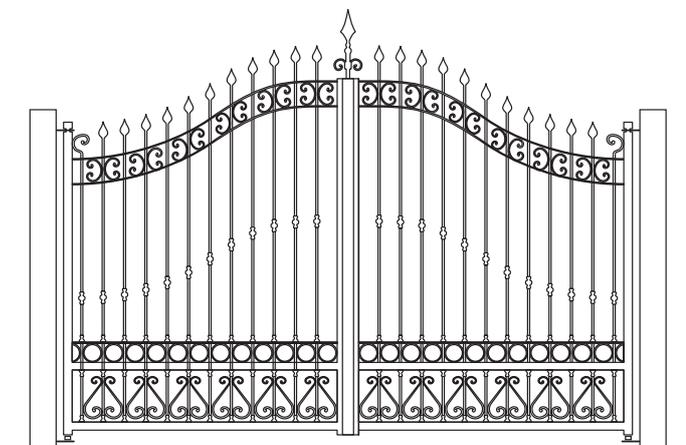


### NOTE

3. su ordinazione sono disponibili anche misure fuori serie, trattamenti superficiali alternativi o specchiatura realizzata con bacchette in sostituzione della rete elettrosaldata

4. disponibile esclusivamente su ordinazione, Certificazione CE disponibile su richiesta


## CANCELLO IN GRIGLIATO <sup>5</sup>

Cancelli pedonali e carrai ad uso residenziale e industriale da assemblare nelle dimensioni e modalità preferite  
Specchiature con pannelli in grigliato saldato internamente o esternamente alla struttura in base al tipo di grigliato scelto  
Disponibile anche con serratura elettrica e predisposizione per successiva motorizzazione  
Disponibile in tutte le finiture previste

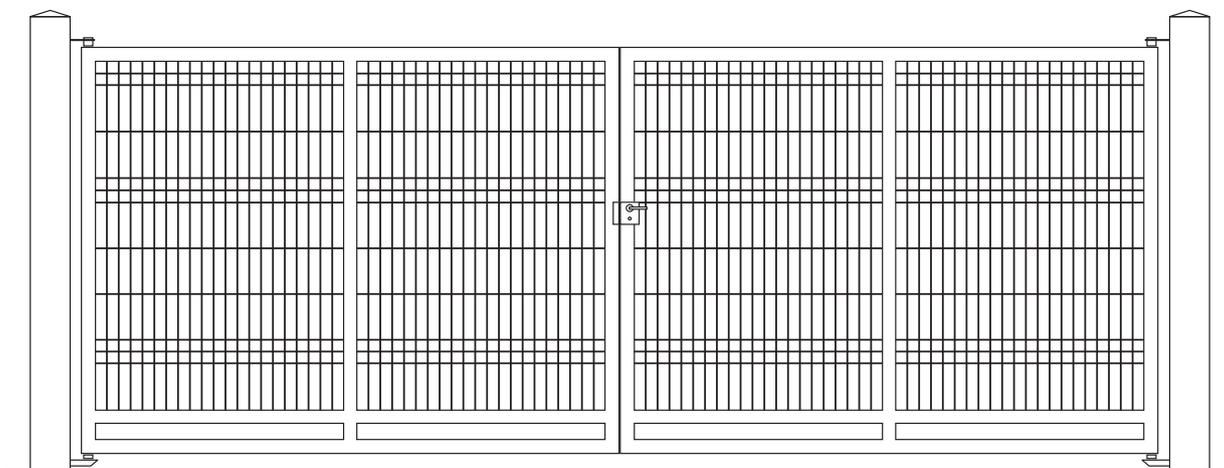

## CANCELLO SCORREVOLE <sup>6</sup>

Cancelli carrai ad uso industriale e civile da assemblare nelle dimensioni e modalità preferite  
Dimensioni fino a 14 m ad un solo battente  
Specchiature in grigliato o a bacchette  
Disponibile anche con predisposizione per successiva motorizzazione  
Disponibile in tutte le finiture previste

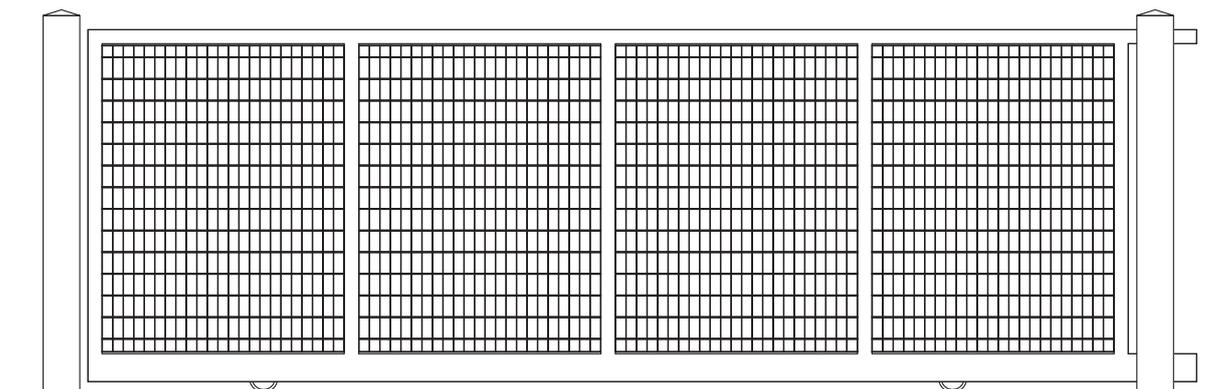

### NOTE

5. disponibile esclusivamente su ordinazione, Certificazione CE disponibile su richiesta

6. disponibile esclusivamente su ordinazione

## FINITURE E COLORI <sup>7</sup>

### Finiture disponibili <sup>8</sup>

- grezzo
- zincato a caldo a norma UNI EN ISO 1461
- verniciato a polveri poliuretaniche con cottura in forno, 20 colori disponibili <sup>9</sup>
- zincato e successivamente verniciato come da specifiche sopra descritte

In pronta consegna a magazzino, i cancelli sono disponibili nel colore RAL6005 "verde muschio" e zincati per alcune misure

### Palette colori RAL

RAL 1013 bianco perla	RAL 1018 giallo zinco	RAL 3000 rosso fuoco	RAL 5015 blu cielo
RAL 6005 verde muschio <i>colore in pronta consegna</i>	RAL 6009 verde abete		
RAL 7016 grigio antracite	RAL 7037 grigio polvere		
RAL 8017 marrone cioccolata			
RAL 9005 nero intenso <i>disponibile anche nelle versioni opaco o raggranzito</i>	RAL 9006 alluminio brillante	RAL 9007 alluminio grigiastro	RAL 9010 bianco puro

### Altre finiture

Micaceo marrone	Micaceo grigio	Micaceo nero	Antracite
-----------------	----------------	--------------	-----------

Inoltre, siamo Rivenditori Autorizzati di cancelli

**B** BETAFENCE

**MASTEC**<sup>®</sup>

#### Note

7. i colori presenti sono puramente indicativi, per una scelta più accurata verificate la resa effettiva su una palette standard

8. zincatura non disponibile per i modelli Base e Orto

9. per i cancelli in grigliato e scorrevoli, la verniciatura a polveri poliuretaniche è disponibile fino alla misura di 13x2,5 m

**Rete Plastic srl**

via Venaria 35  
10191 Alpignano (TO)  
tel. +39 011 967 6623  
fax +39 011 966 3755

P.iva: 03117710016

[www.reteplastic.it](http://www.reteplastic.it)  
[info@reteplastic.it](mailto:info@reteplastic.it)

Visita il negozio online  
[store.reteplastic.it](http://store.reteplastic.it)